

wasze pismo z dnia :

znak : -----

nasz znak: TI - XV / 1281 / 2019

data: 26.08.2019

## ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ

**Dot. przetargu nieograniczonego: „Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Magnoliowej w Białymstoku – etap II”**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z zapytaniem Wykonawców udziela wyjaśnień w postępowaniu na: „**Rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Magnoliowej w Białymstoku – etap II**”

### Pytanie 1

„W załączonym przedmiarze robót pozycja 87 zakłada montaż rurociągów z rur PE 100 PN10 SDR17 o średnicy zewnętrznej 160 mm i długości 211,00 m. Zgodnie z profilami długość rurociągów o takiej średnicy wynosi 290,5 m. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru”

### **Odpowiedź:**

Do wykonania jest sieć wodociągowa z rur PE160mm SDR17 RC na odcinku W5-W14 o długości ok 288mb z czego, w celu ograniczenia kosztów odbudowy nawierzchni odcinek Z6-z7 o długości ok. 77mb założono jako wykonanie przewiertem sterowanym.

### Pytanie 2

„Pozycja 88 przedmiaru robót zakłada wykonanie przewiertów rurami o średnicy DN250 i długości 77 m. Po przeliczeniu długości rur przewiertowych zawartych w dokumentacji, długość ta wynosi 19,50 m. Proszę o wyjaśnienie i skorygowanie przedmiaru robót”

### **Odpowiedź:**

Wyjaśnienie w pytaniu nr 1.

W dokumentacji projektowej założona długość 19,5mb jest ilością rur osłonowych. Zamawiający zamieścił w przedmiarze robót poz. dot. montażu rur osłonowych.

### **Pytanie 3**

*„W pozycji 119 przedmiaru robót dotyczącej montażu rurociągów z rur PE o średnicy zewnętrznej 110 mm wymienia się 72 m takich rur. Według załączonych do dokumentacji profili, rur PE DN100 jest 20 m. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.”*

#### **Odpowiedź:**

Do wykonania jest sieć wodociągowa z rur PE110mm SDR17 RC na odcinkach W7-W19, W6-W16, W11-W22, W12-W23 o łącznej długości ok 181 mb, z czego w celu ograniczenia kosztów odbudowy nawierzchni odcinki W7-W19, Z13-W21 o łącznej długości ok. 109 mb założono jako wykonanie przewiertem sterowanym.

### **Pytanie 4**

*„Pozycja 120 przedmiaru robót wyszczególnia wykonanie przewiertów rurami o średnicy 110 mm i łącznej długości 109 m. Z załączonej dokumentacji wynika, że są rury przewiertowe ale o średnicy 180 mm i o łącznej długości 20m. Proszę o wyjaśnienie i korektę przedmiaru robót.”*

#### **Odpowiedź:**

Wyjaśnienie w pytaniu nr 3.

W dokumentacji projektowej założona długość 20mb jest ilością **rur osłonowych** o średnicy 180mm. (5m dotyczy zakresu wykonanego w I etapie). Zamawiający zamieścił w przedmiarze robót poz. dot. montażu rur osłonowych.

### **Pytanie 5**

*„Zgodnie z dołączonymi do dokumentacji profilami przyłączy kanalizacji sanitarnej występuje 6 kaskad zewnętrznych o średnicy 200mm. W przedmiarze nie ma pozycji z wyszczególnionymi ilościami trójników ani kolan, wchodzącymi w skład kaskad. Proszę o wyjaśnienie i korekcję przedmiaru robót.”*

#### **Odpowiedź:**

W przedmiarze robót poz. 72 „ Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie- Kompletna studnia z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 1000 mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy odciążającej wraz z włazem D400, **kaskadami** i regulacją wysokościową.” Zamawiający uwzględnił kaskady zewnętrzne.

### **Pytanie 6**

*„Proszę o zamieszczenie badań podłoża gruntowego w celu przygotowania rzetelne wyceny”*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o badania geologiczne.

### **Pytanie 7**

„W naszej ocenie termin wykonania robót w pasie drogowym ul. Magnoliowej wskazany przez Zamawiającego jest nierealny do wykonania. Należy założyć opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, iż czas potrzebny na rozstrzygnięcie to min. tydzień, kolejny tydzień to przygotowanie POR (fizyczne), następnie zatwierdzenie POR "ustawowo" do 30 dni, w praktyce około 1 - 2 tyg., kolejno czas potrzebny na przygotowanie wniosku o zajęcie pasa i rozpatrzenie "ustawowo do 30 dni", w praktyce około 1 - 2 tyg. Czas pozostały na realizację oraz odtworzenie nawierzchni w podanym zakresie tj. wykonania około 1000 mb rurociągów, (gdzie około połowa to budowa kanalizacji sanitarnej na głębokości średnio 3,5 m w środku ulicy) wraz z demontażem istniejącej infrastruktury i odtworzeniem nawierzchni chodników jest niewystarczający. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowych prac.

### **Odpowiedź:**

Patrz zmiana treści Ogłoszenia/SIWZ.

### **Pytanie 8**

Proszę o korektę ilości w poz. przedmiaru nr 35, 36, 37, 38 gdyż są nieprawidłowe

### **Odpowiedź:**

Zamawiający skorygował pozycje przedmiarowe. Został zamieszczony zaktualizowany przedmiar robót.

## **ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany treści ogłoszenia/SIWZ w przetargu nieograniczonym na: „Rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Magnoliowej w Białymstoku – etap II” w:

### **Rozdz. II. Ogłoszenia/SIWZ: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

#### **Z treści:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do:

- do dnia **15 października 2019** r. wykonanie robót w pasie drogowym ul. Magnoliowej
- do dnia **30 kwietnia 2020** r. pozostałe roboty wraz z mapą poinwentaryzacyjną.

#### **Na treść:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do:

- do dnia **15 listopada 2019** r. wykonanie robót w pasie drogowym ul. Magnoliowej
- do dnia **30 kwietnia 2020** r. pozostałe roboty wraz z mapą poinwentaryzacyjną.

## **Rozdz. VIII. Ogłoszenia/SIWZ: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:**

### **Z treści:**

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 27.08.2019 r. do godz. 10<sup>00</sup>**.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem „oferta na:

**„Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
w ul. Magnoliowej w Białymstoku – etap II”**

nie otwierać przed 27.08.2019 r. godz. 10<sup>05</sup>”;

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **27.08.2019 r.** o godz. 10<sup>05</sup> (Dział Inwestycji - budynek za Biurem Obsługi Klienta).

### **Na treść:**

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 02.09.2019 r. do godz. 10<sup>00</sup>**.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem „oferta na:

**„Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
w ul. Magnoliowej w Białymstoku – etap II”**

nie otwierać przed 02.09.2019 r. godz. 10<sup>05</sup>”;

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **02.09.2019 r.** o godz. 10<sup>05</sup> (Dział Inwestycji - budynek za Biurem Obsługi Klienta).

## **Rozdz. XIII. Ogłoszenia/SIWZ: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:**

### **Z treści:**

Istotne dla Stron postanowienia umowy :

- do dnia **15 października 2019 r.** wykonanie robót w pasie drogowym ul. Magnoliowej
- do dnia **30 kwietnia 2020 r.** pozostałe roboty wraz z mapą poinwentaryzacyjną.
- 

### **Na treść:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do:

- do dnia **15 listopada 2019 r.** wykonanie robót w pasie drogowym ul. Magnoliowej
- do dnia **30 kwietnia 2020 r.** pozostałe roboty wraz z mapą poinwentaryzacyjną.

**Załącznik nr 1- Formularz ofertowy pkt 4. ppkt. 6):**


**Z treści:**

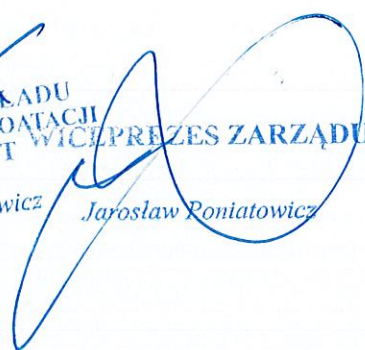
6). Akceptuję/my termin realizacji zamówienia w okresie:  
do dnia **15 października 2019 r.** wykonanie robót w pasie drogowym ul. Magnoliowej  
do dnia **30 kwietnia 2020 r.** pozostałe roboty wraz z mapą poinwentaryzacyjną.

**Na treść:**

6). Akceptuję/my termin realizacji zamówienia w okresie:  
do dnia **15 listopada 2019 r.** wykonanie robót w pasie drogowym ul. Magnoliowej  
do dnia **30 kwietnia 2020 r.** pozostałe roboty wraz z mapą poinwentaryzacyjną.

Z poważaniem,

  
DYREKTOR ZAKŁADU  
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI  
PROKURENT WICEPREZES ZARZĄDU  
Henryk Jakubowicz

  
Jarosław Poniatowicz