

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

UZGODNIENIE NR 200/RM/2019  
Rejon Energetyczny Białystok Miasto  
uzgadnia zabezpieczenie kabli SN i NN  
przy skrzyżowaniu 2 Sieci wodnej i 4.  
1. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi  
2. Uszyty dodatkowy wzmocniony słupami sztywnymi przepust z polistyrenu  
do kabli SN Ø 150 mm koloru czerwonego, dla kabli NN Ø 110 mm  
koloru niebieskiego  
3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabla prowadzić ręcznie pod nadzorem  
pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Miasto  
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć  
przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie  
5. Wykonywane roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie sieci  
elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika  
budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót  
6. Po wykonaniu zabezpieczenia zgłosić do odbioru przed zarysowaniem  
przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Miasto  
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Miasto inwentaryzację  
z naniesionymi przepustami dodatkowymi  
8. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić  
9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych  
urządzeń poniesie inwestor inwestycji podstawowej  
10. Prace prowadzić zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1 "Zasady prowadzenia  
prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych"

FCB Białystok Sp. z o.o.  
04-2-22 Białystok  
Rejon Energetyczny Białystok Miasto  
Wydział Majątku Sieciowego  
24.06.2019  
Specjalista ds. sieci  
Adam Wnoroński

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku  
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-162 Białystok  
tel. 85 664 59 00 faks 85 664 59 40  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
UZGODNIENIE  
data 11.06.2019 nr 297/B/2019  
Pismo nr 1868/044/2019 z dn. 11.06.2019  
stanowi załącznik do dokumentacji  
Malgorzata Kocowska-Krawczyńska  
imię i nazwisko, podpis uzgadniającego

ZALĄCZNIK DO ZEZWOLENIA  
NR ZDM-11.6853 3.195.2019  
z dnia 3 lipca 2019

Wodociągi  
Białostockie Sp. z o.o.  
02105 150 HUNGARY  
1890 15-476 Białystok, ul. Poleska 46.

PROJEKT UZGODNIONO  
WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o.o.  
w Białymstoku  
Nr rej. 13328  
bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami  
dn. 05.07.19 z uwagi


Z up. PREZESA  
Kier. Wdz MID  
podpis

INSPEKTOR  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
mgr inż. Marcin Grabowski  
POL/0129/OW05/07

INSPEKTOR  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
mgr inż. Marcin Grabowski  
POL/0129/OW05/07

LEGENDA:  
PE D110 Projektowana sieć wodociągowa PE D110  
ks PVC D200 Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej

Nazwa rys.:Projekt zagospodarowania terenu inwestycji			Rys.1
Objekt:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Białymstoku w ul. Kościakowskiego dz. nr 102/93, 102/188, 102/46, 89/1 obręb 0015 Bagnówka			Skala 1:500
Autor projektu			Data 27.05.2019r
Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	
mgr inż. Marcin Pawluszewicz	BI/195/01		

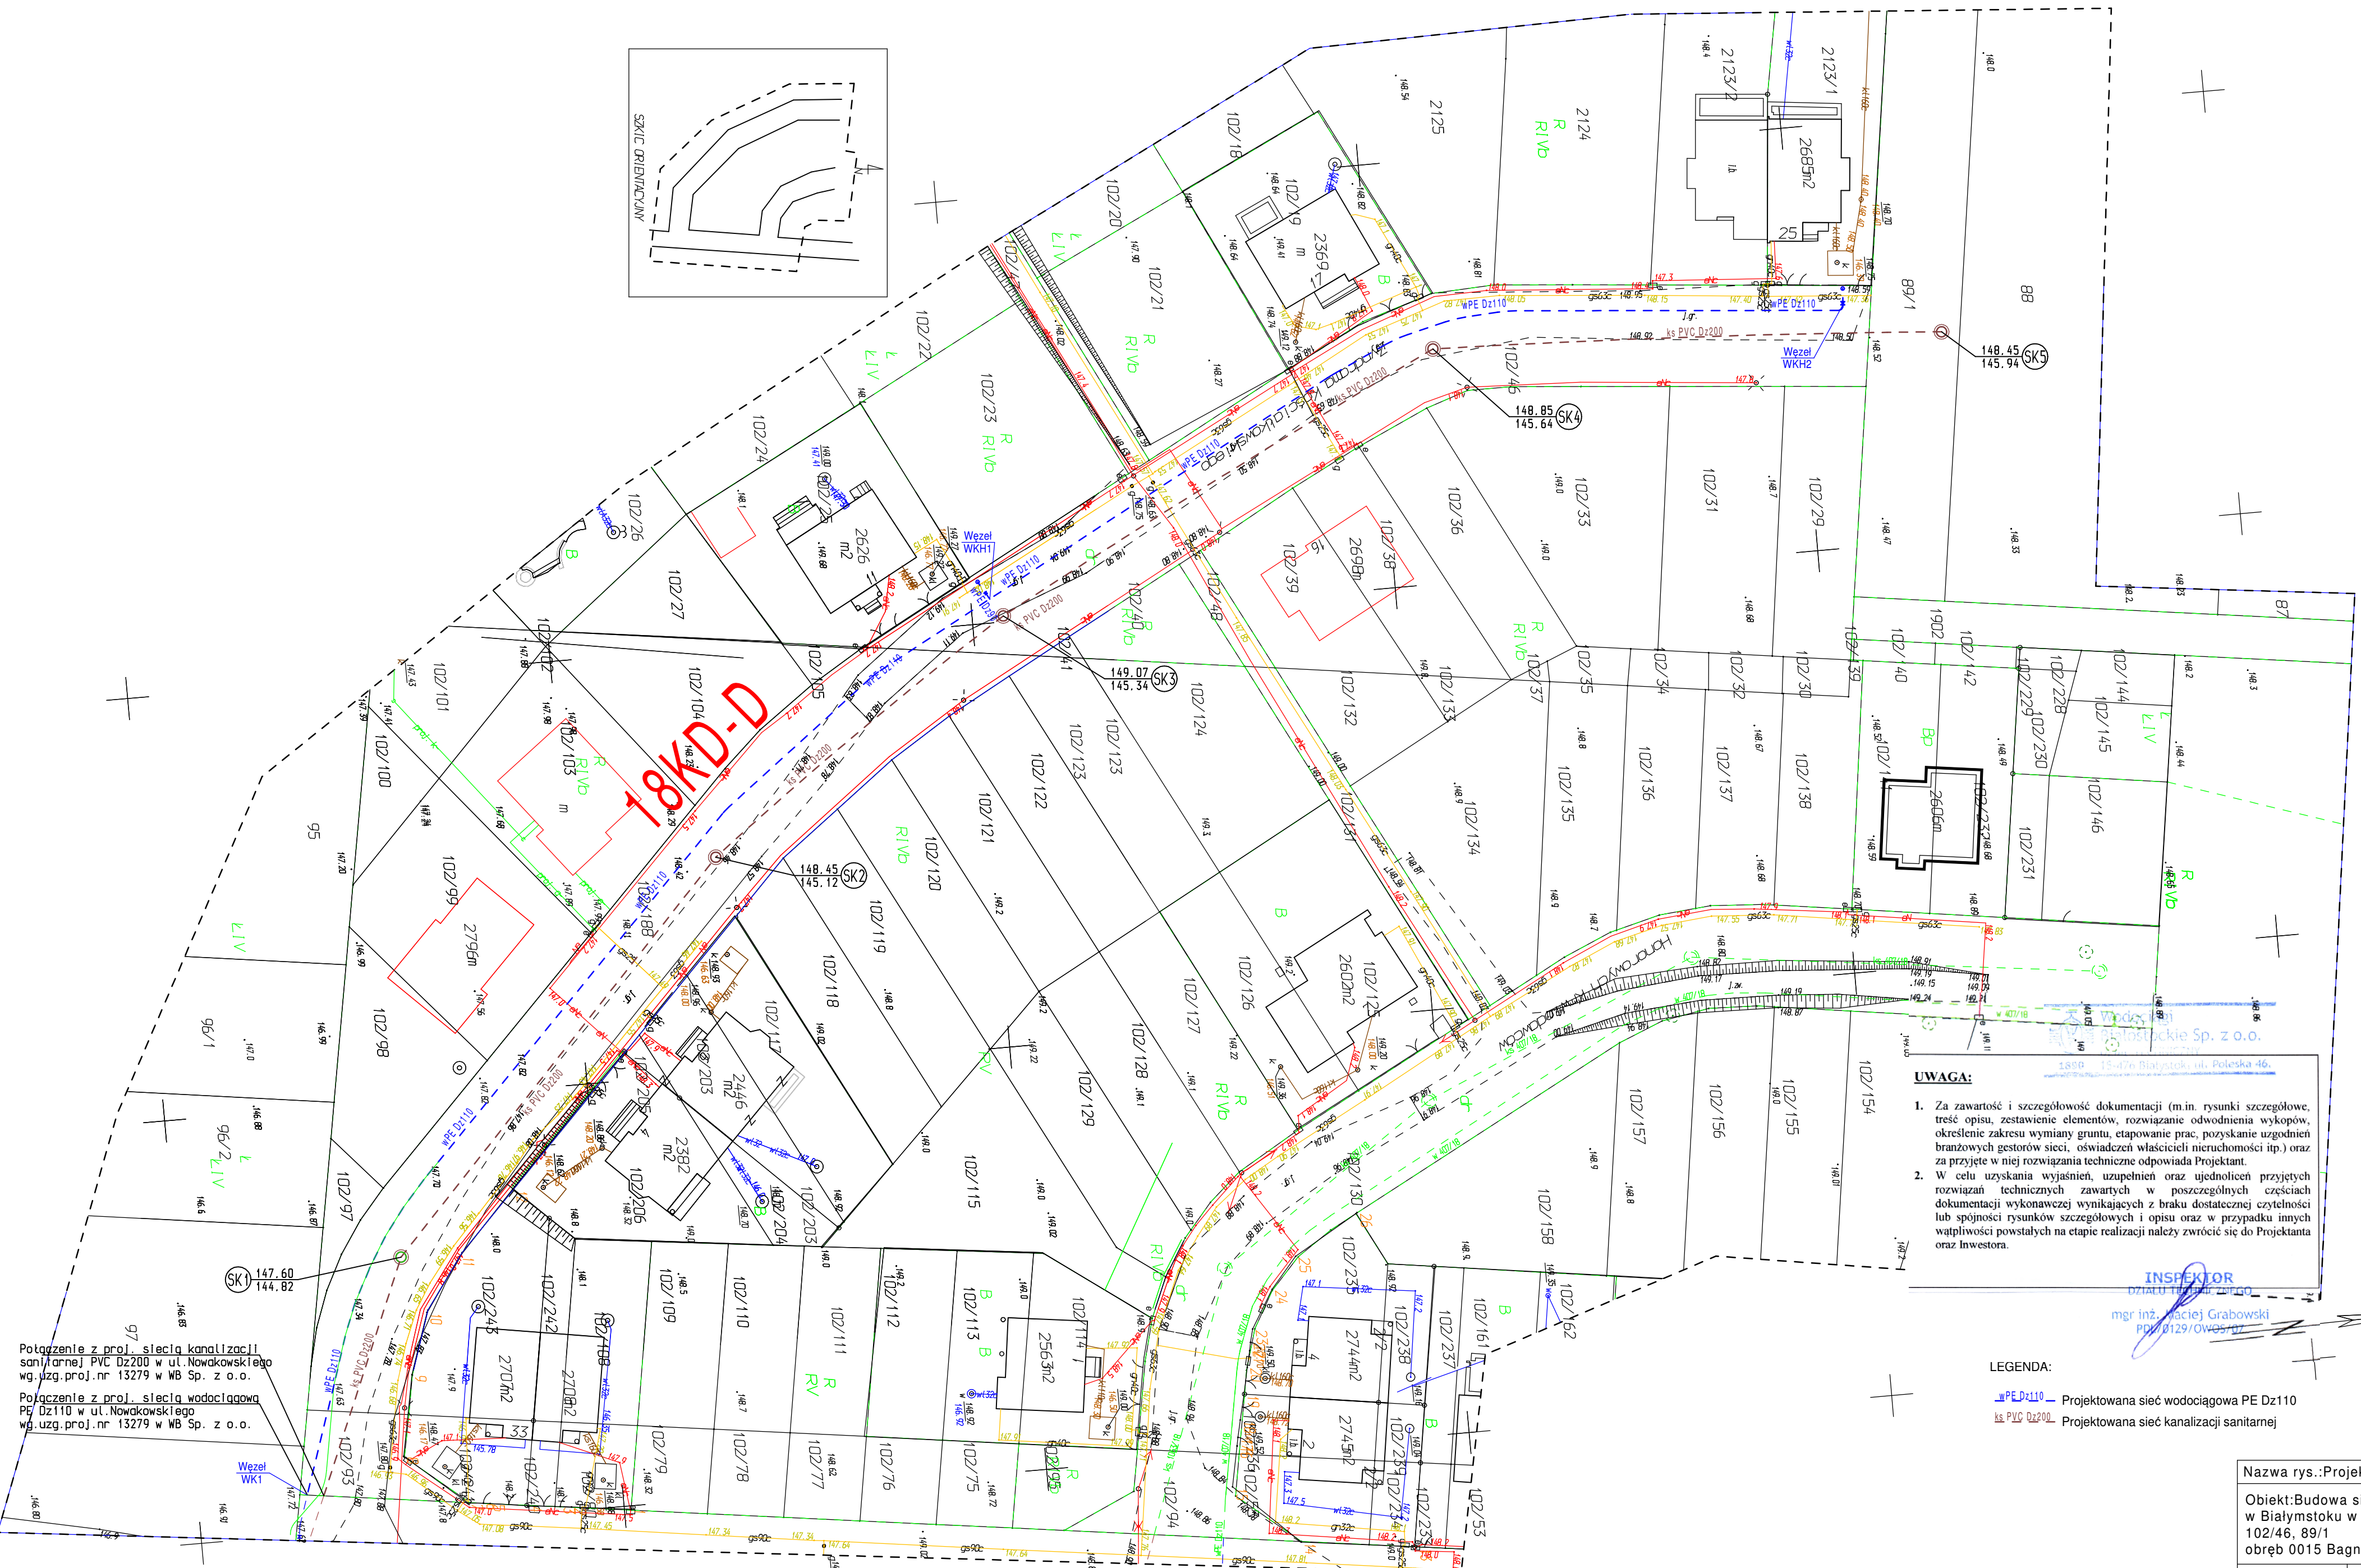

Połączenie z proj. siecią kanalizacyjną  
sanitarną PVC D200 w ul. Nowakowskiego  
wg. uzg. proj. nr 13279 w MB Sp. z o.o.  
Połączenie z proj. siecią wodociągową  
PE D110 w ul. Nowakowskiego  
wg. uzg. proj. nr 13279 w MB Sp. z o.o.