

Białystok dn. 4...09.2024 r.

wasze pismo z dnia

znak

nasz znak FP-I-1237/2024

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 1-2****Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachu Budynku Głównego na terenie DPW Pietrasze - Wasilków na SUW Pietrasze.****Nr ref. sprawy: TI - II / 1170 /2024**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o." – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału na papę Firmy BMI ICOPAL o nazwie Extra Wentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS z gwarancją 21 lat z zastosowaniem gruntu: roztworu asfaltowego Siplast Primer Szybki Grunt SBS z kresem gwarancji 21 lat.

Zapytanie moje umotywowane jest tym, że proponowana przeze mnie papa jest dedykowana do renowacji pokryć dachowych a do tego jest na osnowie z włókniny poliesterowej o gramaturze 250 g/m2, wzmacnianej i stabilizowanej siatką szklaną co zapobiegnie kurczeniu się zakładów czołowych na dachu docieplonym wełną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający poza materiałem przewidzianym w Ogłoszeniu/SWZ dopuszcza również wykonanie zamówienia przy zastosowaniu papy BMI ICOPAL Extra Wentylacja TOP 5,2 Syntan SBS.

**Pytanie nr 2**

Charakterystyka papy. Jeżeli wszystkie parametry zgadza się, tylko wytrzymałość złączna na ścinanie - zakład podłużny za miast 900 +/- 250 N/50 mm czy można zastosować zakład podłużny 850 +/- 250 N/50 mm ?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów charakteryzujących materiał przewidziany w Ogłoszeniu/SWZ.

### **ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SWZ**

Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 3 Regulaminu, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/ SWZ:

- **Ogłoszenie/SWZ rozdział II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, otrzymuje brzmienie:**  
8 ( *osiem* ) miesięcy od dnia podpisania Umowy.
- **Załącznik nr 5 Wzór umowy § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:**
  1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu Umowy w okresie do **8 ( *osiem* ) miesięcy** od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia .....
- **Ogłoszenie/SWZ rozdział I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, dodając zapisy:**

Zamawiający rozszerza zakres robót przewidzianych w Ogłoszeniu/SWZ i opisanych w sporządzonym przez Zamawiającego Typowaniu robót [Załącznik Nr 4 ] o dostawę i montaż 3 sztuk drabin aluminiowych jednobiegowych z koszem ochronnym, o długości mierzonej od podstawy do górnej powierzchni ogniomuru:

Nr 1 - 6,50 m,  
nr 2 - 10,50 m,  
nr 3 - 11,50 m.

Pierwszy szczebel drabin ma być usytuowany na wysokości 0,50 m od podstawy. Schematyczne usytuowanie poszczególnych drabin przedstawiono na załączonym planie budynku.

**Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.**

**Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.**

**PROKURENT**  
*Maciej Dąbrowski*

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
*Jarosław Peniatowicz*

Załączniki:

1. Załącznik Nr 4 - Typowanie robót AKTUALNY;
2. Plan budynku.

Nr ref. sprawy: TI - II / 1170 /2024

Załącznik Nr 4  
do Ogłoszenia / SWZ



*pieczęćka Wykonawcy*

## ZAKTUALIZOWANE TYPOWANIE ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

wykonanie remontu dachu Budynku Głównego na terenie DPW Pietrasze - Wasilków na SUW Pietrasze.

Lp.	Opis robót	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto [zł]
1	Przygotowanie istniejącego podłoża papowego ( <i>czyszczenie, naprawy, uzupełnienia, gruntowanie</i> )	2 818, 00 m <sup>2</sup>		
2	Demontaż obróbek blacharskich ogniomuru i ponowny montaż	57, 00 m		
3	Naprawa fragmentu podłoża papowego ( <i>zapewnienie właściwego odpływu wody opadowej z dachu przy nadbudówce od strony pulsatora nr 3</i> )	48, 00 m <sup>2</sup>		
4	Ułożenie nowej papy termoizolacyjnej, jednowarstwowej, wierzchniego krycia z wywinięciem na ogniomur i naświetle wraz z obróbką podstaw wentylatorów	2 928, 00 m <sup>2</sup>		
5	Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych przestrzemi podpapowej ( <i>jeden kominiek na 40 m<sup>2</sup> powierzchni dachu</i> )	71 szt.		
6	Mocowanie listwami aluminiowymi ułożonej papy do ścian świetlika	60, 00 m		
7	Jw. lecz do ściany ogniomuru	54, 00 m		
8	Dostawa i montaż drabin aluminiowych jednobiegowych z koszem ochronnym, o długości mierzonej od podstawy do górnej powierzchni ogniomuru: Nr 1 - 6,50 m,	3 szt.		

nr 2 - 10,50 m, nr 3 - 11,50 m.	Pierwszy szczebel drabin ma być usytuowany na wysokości 0,50 m od podstawy.		
<p style="text-align: center;">7</p> <p><u>Charakterystyka papy</u>  papa asfaltowa, termozgrzewalna, renowacyjna, wierzchniego krycia o parametrach nie gorszych niż :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rodzaj osnowy : włóknina poliestrowa <math>\geq 250 \text{ g/m}^2</math> ;</li> <li>• rodzaj asfaltu : modyfikowany SBS ;</li> <li>• giętkość papy : <math>\leq -25^\circ\text{C}</math> ;</li> <li>• grubość papy : ( 5,3 +/- 0,2 ) mm ;</li> <li>• odporność na obciążenie statyczne : 15 kg/met. A ;</li> <li>• wytrzymałość złącza na ścinanie : <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakład podłużny 900 +/- 250 N/50 mm ;</li> <li>- zakład poprzeczny 1100 +/- 250 N/50 mm ;</li> </ul> </li> <li>• wodoszczelność : wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa ;</li> <li>• maksymalna siła rozciągająca : <ul style="list-style-type: none"> <li>- kierunek wzdłuż : 1200 +/- 250 N/50 mm ;</li> <li>- kierunek w poprzek : 900 +/- 250 N/50 mm ;</li> </ul> </li> <li>• bez azbestu i składników smoły węglowej ;</li> </ul> <p><b>Gwarancja materiałowa - 25 lat</b>  Papa wyprodukowana w Polsce</p>			
			<b>Wartość netto [ zł ]</b>
			<b>VAT [ zł ]</b>
			<b>Wartość brutto [ zł ]</b>
<i>Wartość brutto słownie :</i>			

Uwaga !!!Na dostarczoną papę renowacyjną Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 25 lat (słownie lat : *dwadzieścia pięć* ).

..... dnia ..... 2024 r.

.....


( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )



DZIAŁ PRODUKCJI WODY FIBRASZE - WASILEW  
PIĘTRASZE - BUDYNEK GŁÓWNY

Wodociąg Białostockie

2023-02-14 13:14:54

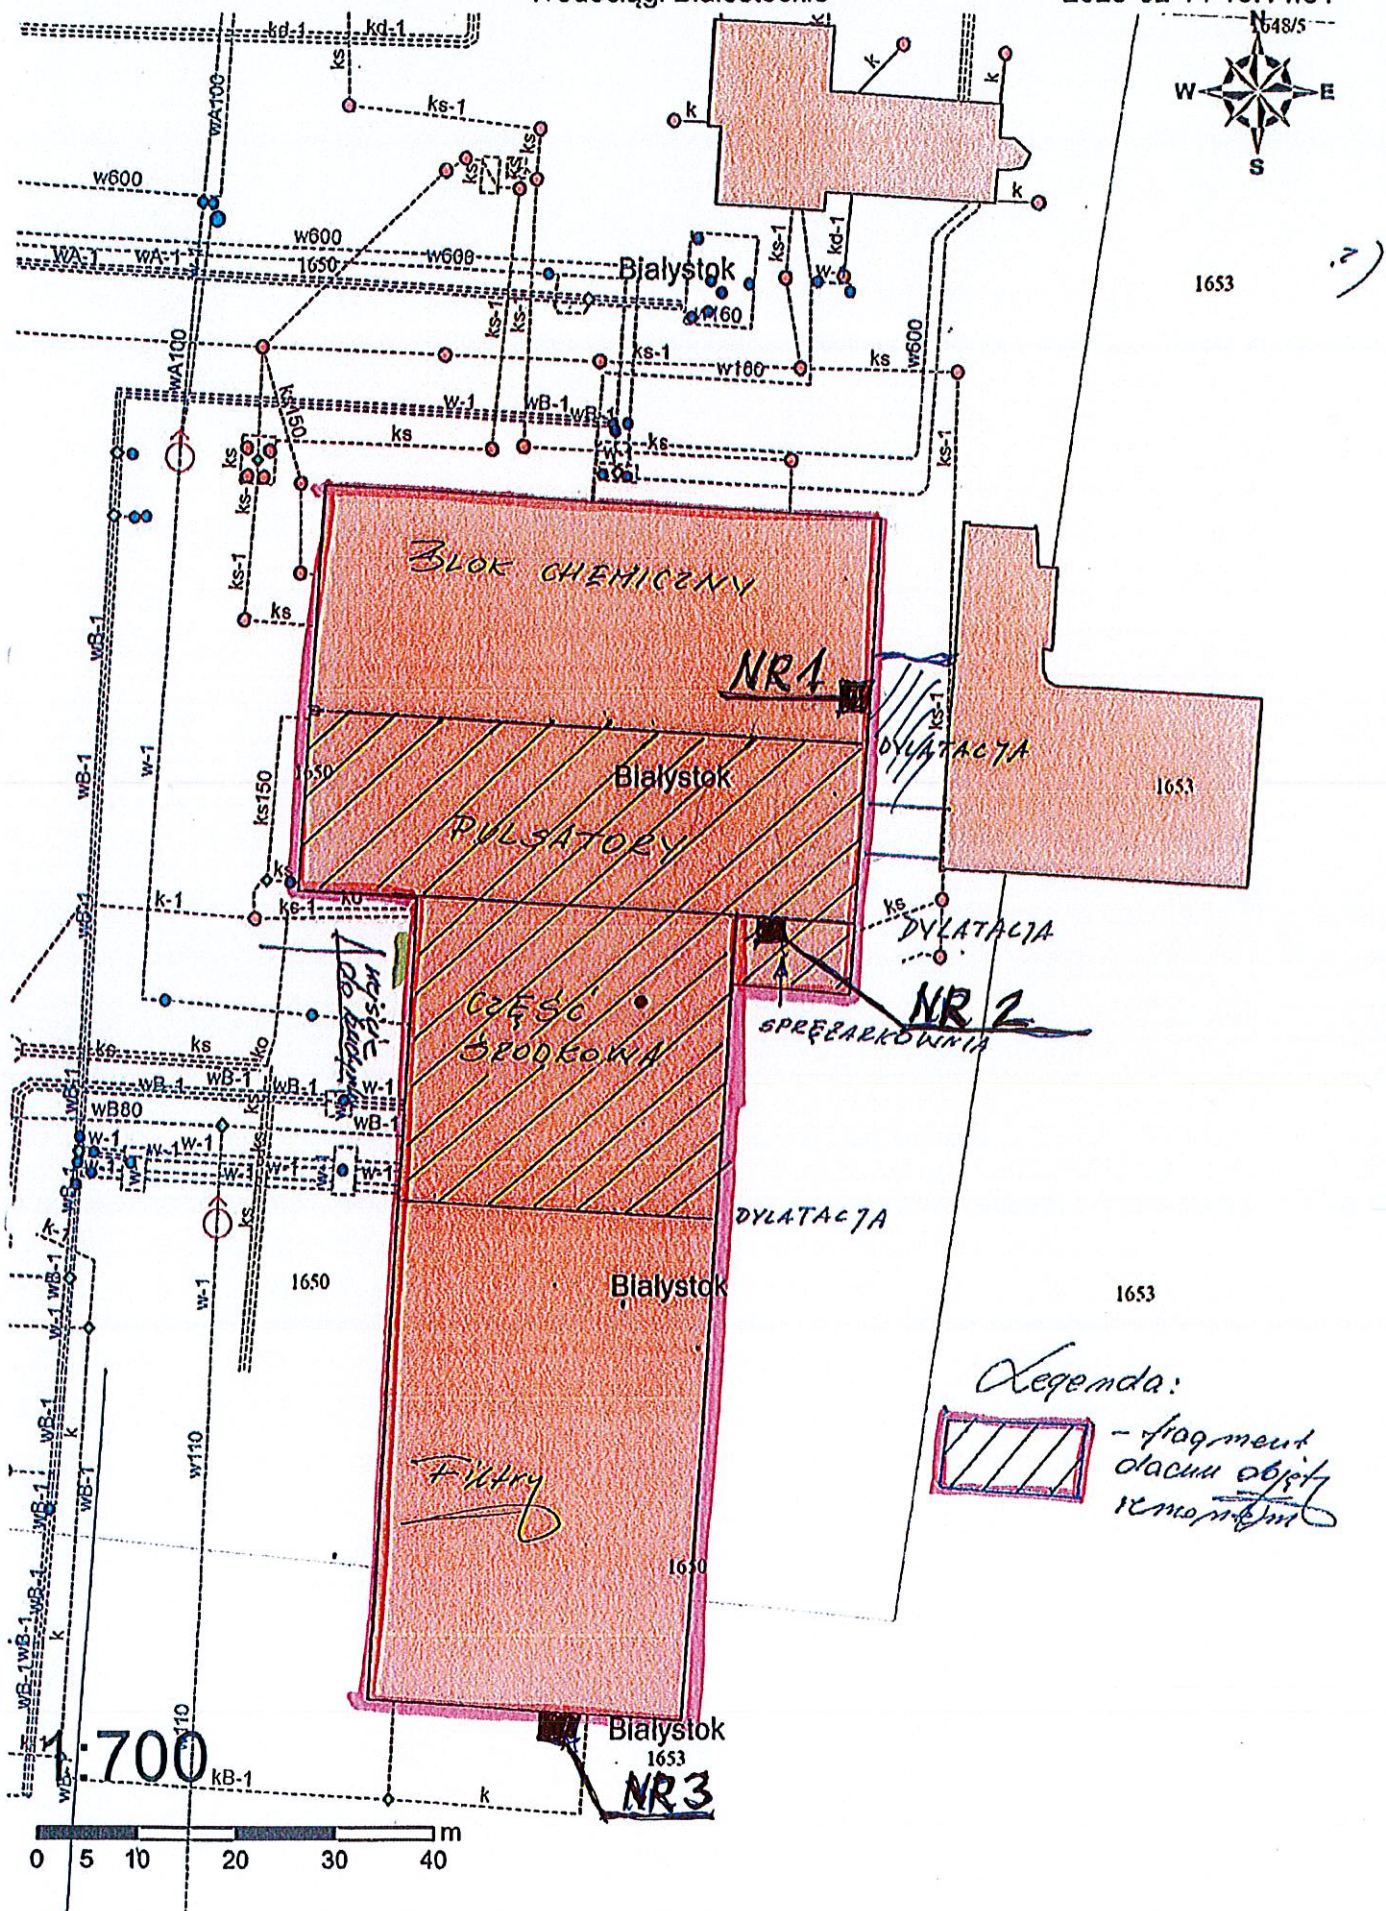

Legenda:  
 - fragment działki objęty remontem

