
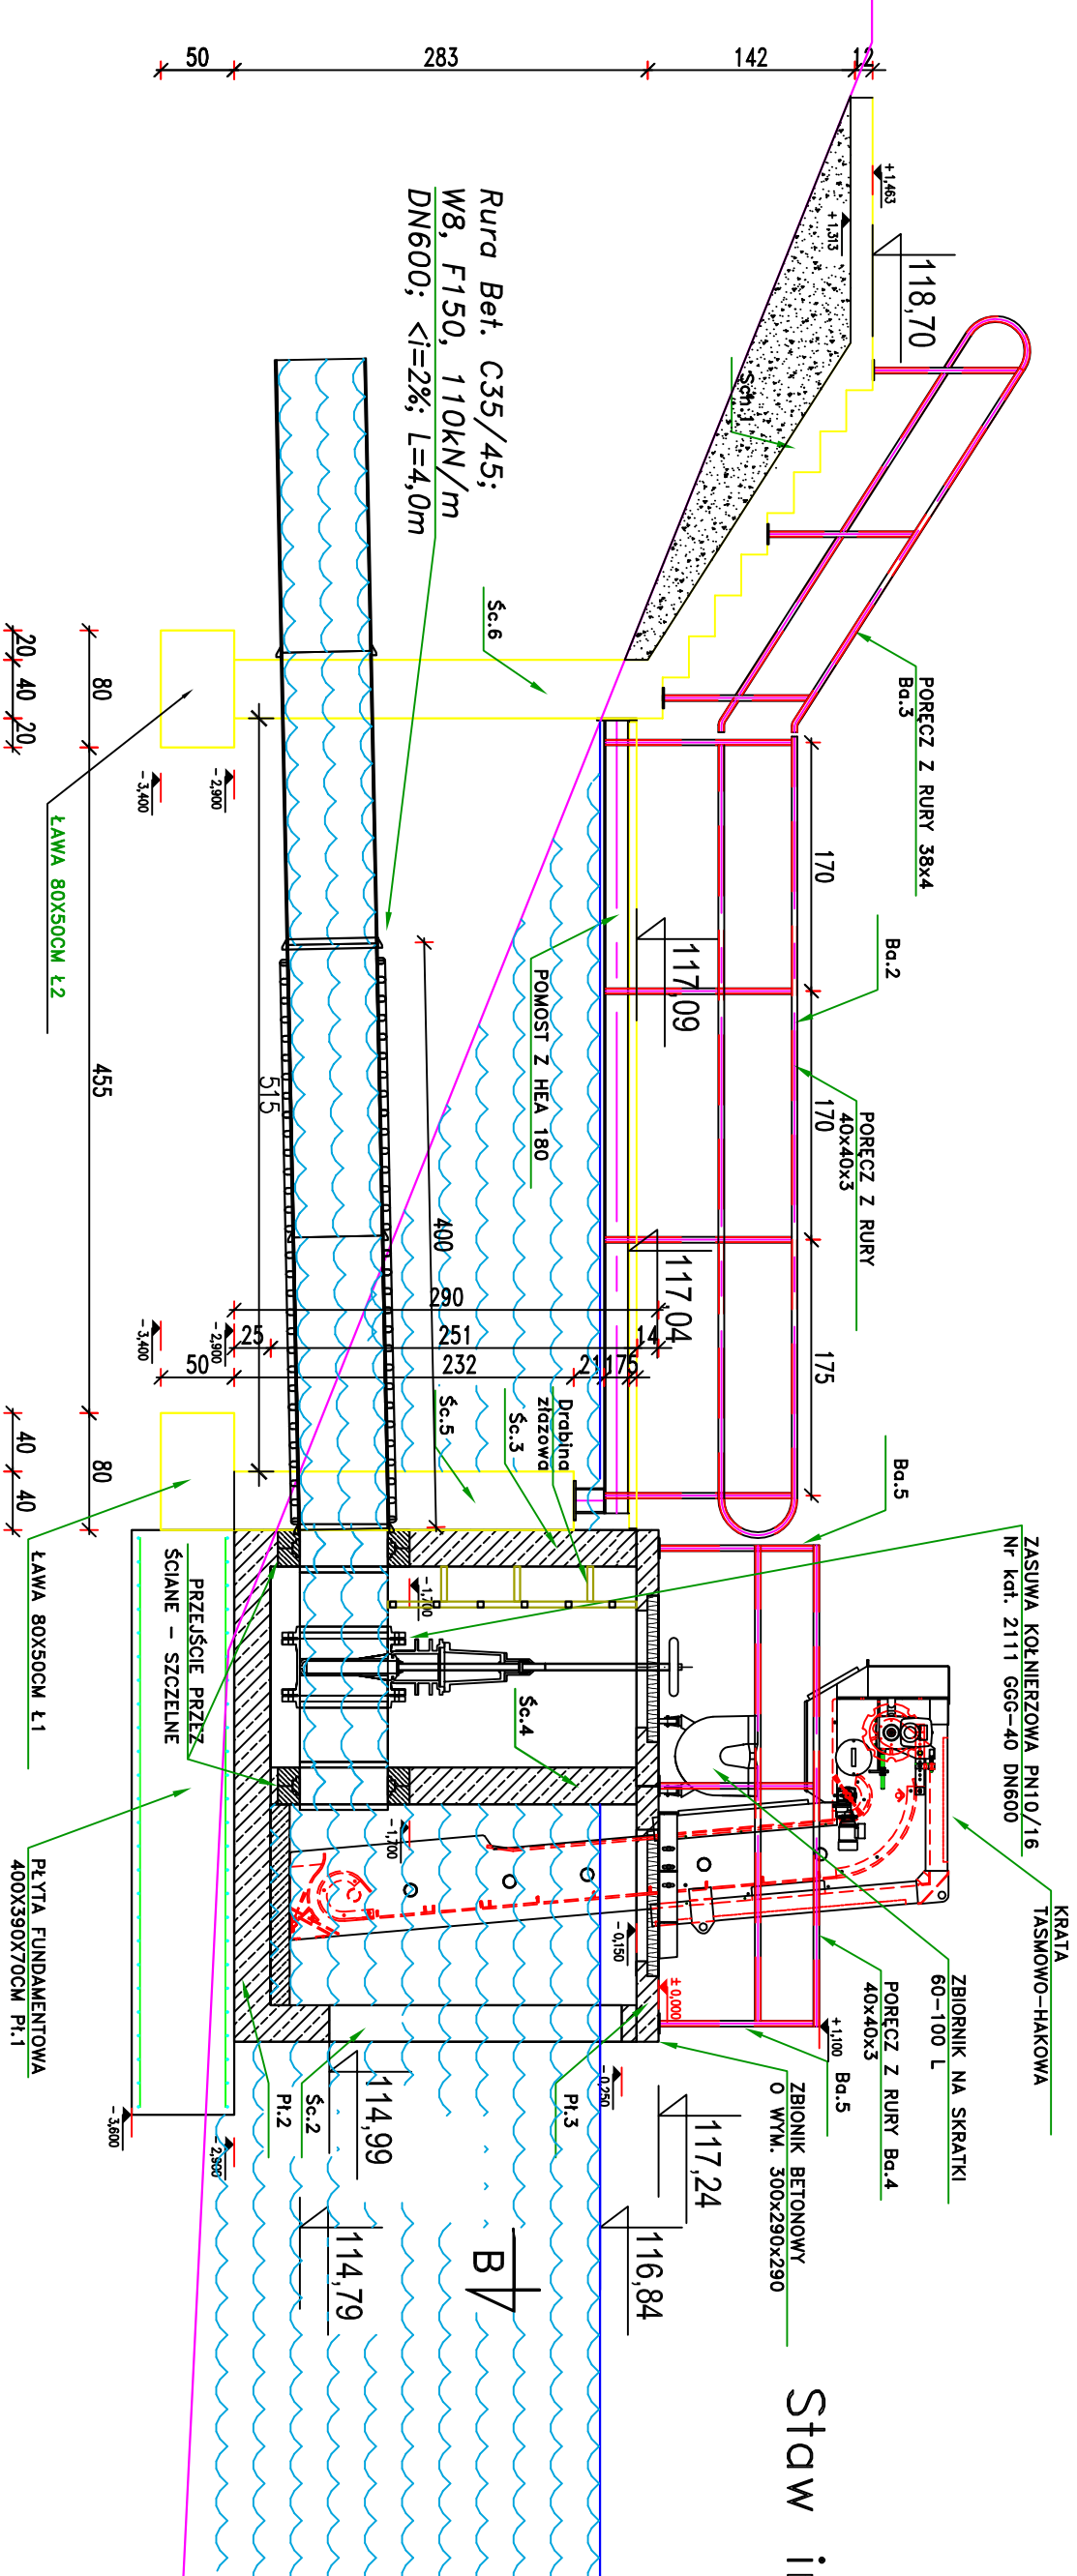


PRZEKRÓJ KOMORY KRATUJĄCA WODY ZE STAWU INFILTRACYJNEGO NR 2.3

UWAGI:

- Szczegóły wykonane zgodnie projektem konstrukcyjnym
- Wykonać Szczelne przejścia przez ściany zbiornika
- Na rysunku pokazano zbiornik betonowy służący do brzegowego ujęcia wody z zasuwą oddzielającą oraz pomostem
- Poręcz umieścić po obu stronach schodów oraz pomostu
- Zbiornik na skrajki wyposażyć w worek foliowy o poj. 100–120 L, w przypadku napełnienia worek należy wymienić
- Zamontować drobne złazową z zabezpieczeniem przed wpadnięciem

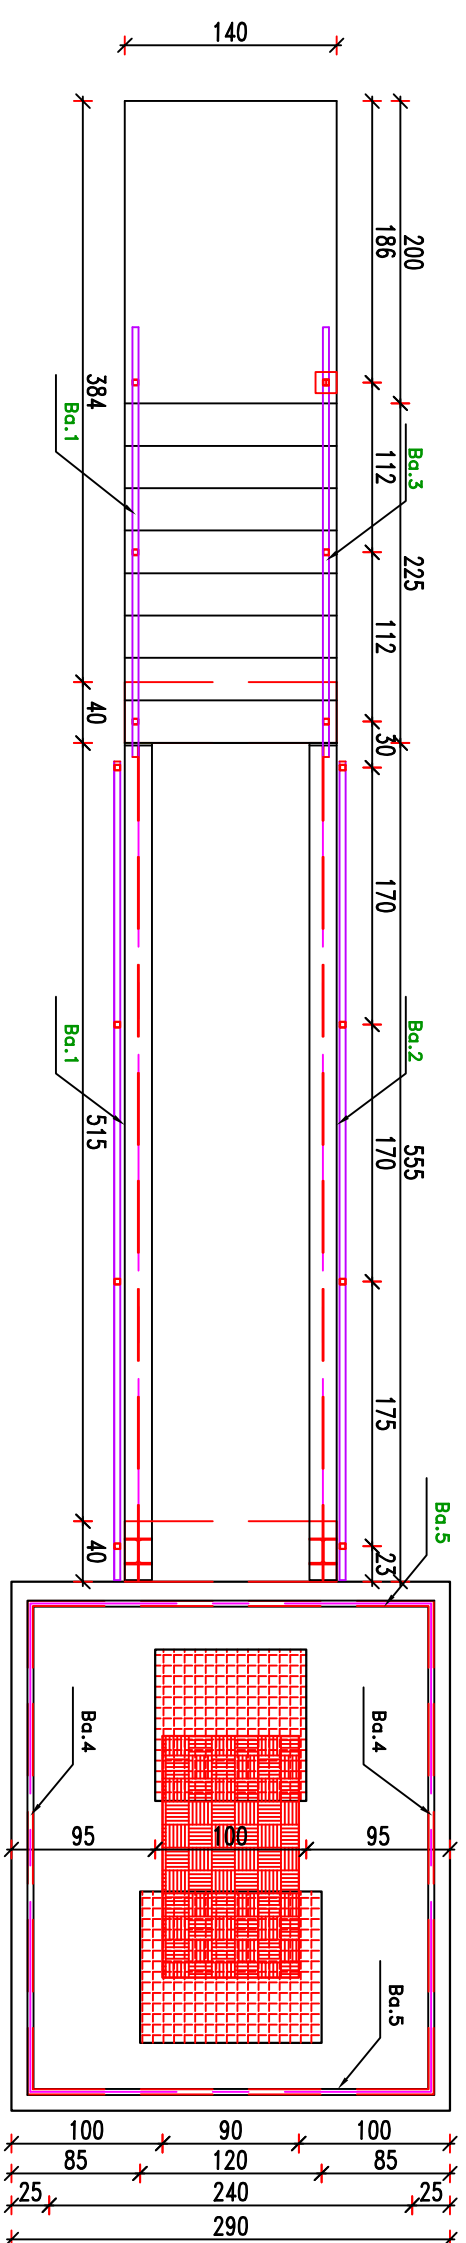

Staw infiltracyjny nr2.3

[illegible]